

执行标准 Administer Standard

设计与制造 Design And Manufacture	结构长度 Face To Face	法兰尺寸 Flange Dimension	压力-温度 Pressure Temperature Rating	试验-检验 Inspection And Test
GB12234	GB12221	GB9113 JB79	GB9131	GB/T13927 JB/T9092


压力试验 Pressure Test

(MPa)

公称压力 Nominal Pressure	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
强度试验 Shell	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24.0
水密封试验 Water Seal Test	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	17.6
上密封试验 Backseat Test	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	17.6
气密封试验 Air Seal Test	0.4-0.7					



主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property

体 盖 板 Body Cover Disc	阀杆 Stem	密封面 Sealing Face	垫片 Sealing Shim	填 料 Packing	工作温度℃ Working Temperature	适用介质 Suitable Medium
WCB	2Cr13	13Cr STL 本体材料 With Body Material PTFE 尼龙 Nylon	增强柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08软钢 08 Soft Steel 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F (T) PTFE	柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE	≤425	水 蒸 汽 油 品 Water Steam Oil
WC1	38CrMoAl 25Cr2MoVA				≤450	
WC6					≤540	
WC9					≤570	
ZGCr5Mo					≤540	
ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti			≤200	硝酸类 Nitric Acid	
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	1C18Ni12Mo2Ti			≤200	醋酸类 Acetic Acid	

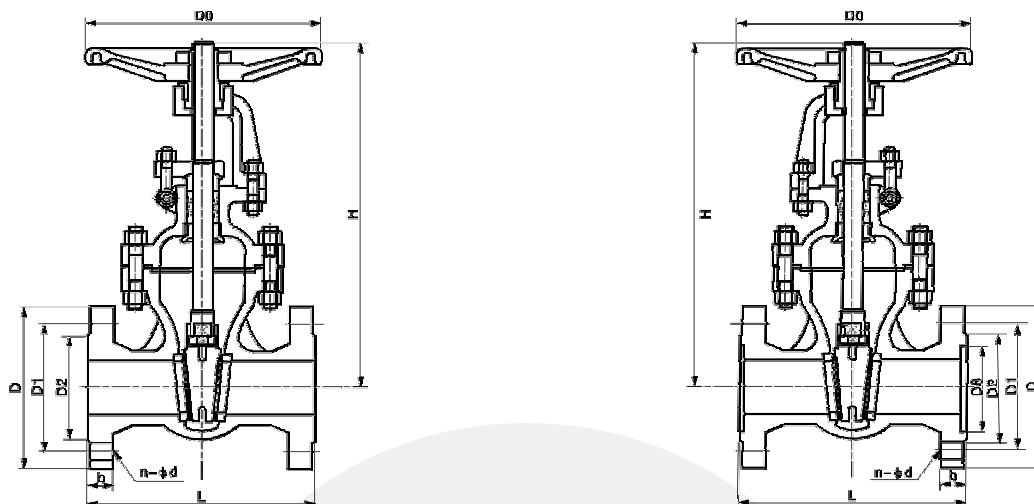

规格 主要尺寸 Size Main Dimensions

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n-φd	H	D0
凸面法兰 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I	15	130	95	65	45	14	4-φ14	170	120
	20	150	105	75	55	14	4-φ14	190	140
	25	160	115	85	65	14	4-φ14		
	32	180	135	100	78	16	4-φ18		
	40	200	145	110	85	16	4-φ18	310	200
	50	250	160	125	100	16	4-φ18	358	240
	65	265	180	145	120	18	4-φ18	373	240
	80	280	195	160	135	20	8-φ18	435	280
	100	300	215	180	155	20	8-φ18	500	300
	125	325	245	210	185	22	8-φ18	614	320
	150	350	280	240	210	24	8-φ23	674	320
	200	400	335	295	265	26	12-φ23	818	400
	250	450	405	355	320	30	12-φ25	969	450
	300	500	460	410	375	30	12-φ25	1145	500
	350	550	520	470	435	34	16-φ25	1280	500
	400	600	580	525	485	36	16-φ30	1452	560
	450	650	640	585	545	40	20-φ30	1541	600
	500	700	705	650	608	44	20-φ34	1676	640
	600	800	840	770	718	48	20-φ41	1874	720
	700	900	910	840	788	50	24-φ41	2083	800
	800	1000	1020	950	898	52	24-φ41	2400	950
	900	1100	1120	1050	998	54	28-φ41	2950	1000
	1000	1200	1255	1170	1110	56	28-φ48	3245	1000
	1200	1015	1485	1390	1325	58	32-φ54	4110	1000

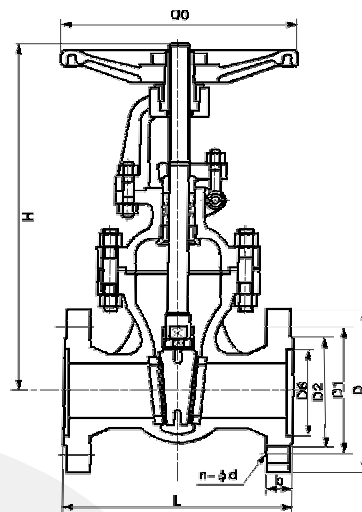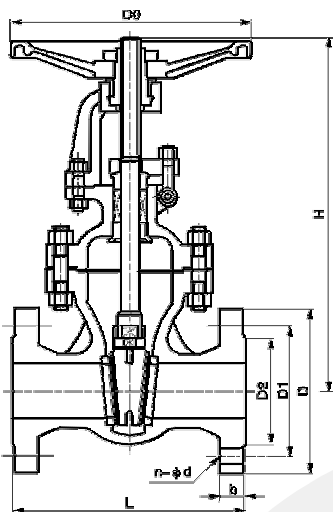

规格 主要尺寸 Size Main Dimensions

单位Unit:mm

2.5MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n-φd	H	D0
凸面法兰 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41F Z41N 25 25P 25R 25I	15	130	95	65	45	16	4-φ14	172	120
	20	150	105	75	55	16	4-φ14	191	140
	25	160	115	85	65	16	4-φ14	205	160
	32	180	135	100	78	18	4-φ18	270	180
	40	200	145	110	85	18	4-φ18	300	200
	50	250	160	125	100	20	4-φ18	357	240
	65	265	180	145	120	22	8-φ18	376	240
	80	280	195	160	135	22	8-φ18	434	280
	100	300	230	190	160	24	8-φ23	502	300
	125	325	270	220	188	28	8-φ25	613	320
	150	350	300	250	218	30	8-φ25	675	320
	200	400	360	310	278	34	12-φ25	819	400
	250	450	425	370	332	36	12-φ30	968	450
	300	500	485	430	390	40	16-φ30	1144	500
	350	550	550	490	448	44	16-φ34	1280	500
	400	600	610	550	505	48	16-φ34	1451	560
	450	650	660	600	555	50	20-φ34	1542	600
	500	700	730	660	610	52	20-φ41	1678	640
	600	800	840	770	718	56	20-φ41	1875	720
	700	900	955	875	815	60	24-φ48	2082	800
	800	1000	1070	990	930	64	24-φ48	2403	950
	900	1100	1180	1090	1025	66	28-φ54	2952	1000
	1000	1200	1305	1210	1140	68	28-φ58	3244	1000
	1200	1015	1525	1420	1350	72	32-φ58	4100	1000

规格 主要尺寸 Size Main Dimensions



单位Unit:mm

4.0MPa	DN	L	D	D1	D2	D6	b	n- ϕ d	H	D0
凹凸法兰 MFM Z40H Z40Y Z40W Z40F Z41H Z41Y Z41W Z41F 40 40P 40R 40I	15	130	95	65	45	40	16	4- ϕ 14	134	120
	20	150	105	75	55	51	16	4- ϕ 14	188	140
	25	160	115	85	65	58	16	4- ϕ 14	206	140
	32	180	135	100	78	66	18	4- ϕ 18	272	180
	40	200	145	110	85	76	18	4- ϕ 18	322	180
	50	250	160	125	100	88	20	4- ϕ 18	370	240
	65	280	180	145	120	110	22	8- ϕ 18	394	280
	80	310	195	160	135	121	22	8- ϕ 18	455	300
	100	350	230	190	160	150	24	8- ϕ 23	550	320
	125	400	270	220	188	176	28	8- ϕ 25	636	350
	150	450	300	250	218	204	30	8- ϕ 25	706	400
	200	550	375	320	282	260	38	12- ϕ 30	859	450
	250	650	445	385	345	313	42	12- ϕ 34	1016	560
	300	750	510	450	408	364	46	16- ϕ 34	1200	640
	350	850	570	510	465	422	52	16- ϕ 34	1340	640
	400	950	655	585	535	474	58	16- ϕ 41	1495	720
	450	1050	680	610	560	524	60	20- ϕ 41	1581	800
	500	1150	755	670	612	576	62	20- ϕ 48	1790	950
	600	1350	890	795	730	678	62	20- ϕ 54	2035	950
6.4MPa	15	170	105	75	55	40	18	4- ϕ 14	142	160
凹凸法兰 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 64 64P 64R 64I	20	190	125	90	68	51	20	4- ϕ 18	142	160
	25	210	135	100	78	58	22	4- ϕ 18	214	200
	32	230	150	110	82	66	24	4- ϕ 23	269	200
	40	240	165	125	95	76	24	4- ϕ 23	343	240
	50	250	175	135	105	88	26	4- ϕ 23	370	240
	65	280	200	160	130	110	28	8- ϕ 23	396	280
	80	310	210	170	140	121	30	8- ϕ 23	458	300
	100	350	250	200	168	150	32	8- ϕ 25	553	300
	125	400	295	240	202	176	36	8- ϕ 30	638	350
	150	450	340	280	240	204	38	8- ϕ 34	718	400
	200	550	405	345	300	260	44	12- ϕ 34	873	450
	250	650	470	400	352	313	48	12- ϕ 41	1050	560
	300	750	530	460	412	364	54	16- ϕ 41	1203	640
	350	850	595	525	475	422	60	16- ϕ 41	1394	720
	400	950	670	585	525	474	66	16- ϕ 48	1645	800
	500	1150	800	705	640	576	70	20- ϕ 54	2285	950
	600	1350	930	820	750	678	76	20- ϕ 58	2610	950

规格 主要尺寸 Size Main Dimensions


单位Unit:mm

10.0MPa	DN	L	D	D1	D2	D6	b	n- ϕ d	H	D0
凹凸法兰 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 100 100P 100R 100I	15	170	105	75	55	40	20	4- ϕ 14	175	160
	20	190	125	90	68	51	22	4- ϕ 18	180	160
	25	210	135	100	78	58	24	4- ϕ 18	310	180
	32	230	150	110	82	66	24	4- ϕ 23	320	200
	40	240	165	125	95	76	26	4- ϕ 23	360	200
	50	250	195	145	112	88	28	4- ϕ 25	490	240
	65	280	220	170	138	110	32	8- ϕ 25	540	240
	80	310	230	180	148	121	34	8- ϕ 25	573	280
	100	350	265	210	172	150	38	8- ϕ 30	575	320
	125	400	310	250	210	176	42	8- ϕ 34	744	360
	150	450	350	290	250	204	46	12- ϕ 34	800	400
	200	550	430	360	312	260	54	12- ϕ 41	800	500
	250	650	500	430	382	313	60	12- ϕ 41	1050	640
	300	750	585	500	442	364	70	16- ϕ 48	1208	720
	350	850	655	560	498	422	76	16- ϕ 54	1410	720
	400	950	715	620	558	474	80	16- ϕ 54	1655	800
16.0MPa	15	170	110	75	52	40	24	4- ϕ 18	230	160
凹凸法兰 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 160 160P 160R 160I	20	190	130	90	62	51	26	4- ϕ 23	260	180
	25	210	140	100	72	58	28	4- ϕ 23	280	200
	32	230	165	115	85	66	30	4- ϕ 25	312	200
	40	260	175	125	92	76	32	4- ϕ 27	350	240
	50	300	215	165	132	88	36	8- ϕ 25	512	280
	65	340	245	190	152	110	44	8- ϕ 30	560	320
	80	390	260	205	168	121	46	8- ϕ 30	585	350
	100	450	300	240	200	150	48	8- ϕ 34	630	400
	125	525	355	285	238	176	60	8- ϕ 41	723	500
	150	600	390	318	270	204	66	12- ϕ 41	820	560
	200	750	480	400	345	260	78	12- ϕ 48	990	720
	250	838	580	485	425	313	88	12- ϕ 54	1104	800
	300	965	665	570	510	364	100	16- ϕ 54	1314	800

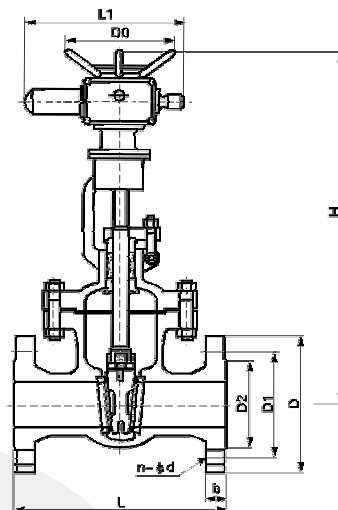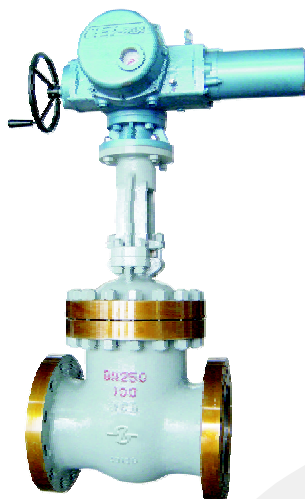

电装型号 规格 主要尺寸 Electric Actuator Code Size Main Dimensions 单位Unit:mm

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n-φd	电装型号 Electric Actuator Code	L1	H	D0
凸面法兰 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 16C 16P 16R 16I	40	200	145	110	85	16	4-φ18	DZW10	590	595	365
	50	250	160	125	100	16	4-φ18	DZW10	590	653	365
	65	265	180	145	120	18	4-φ18	DZW10	590	665	365
	80	280	195	160	135	20	8-φ18	DZW15	590	725	365
	100	300	215	180	155	20	8-φ18	DZW20	590	787	365
	125	325	245	210	185	22	8-φ18	DZW20	590	934	365
	150	350	280	240	210	24	8-φ23	DZW20	590	955	365
	200	400	335	295	265	26	12-φ23	DZW30	590	1105	365
	250	450	405	335	320	30	12-φ25	DZW30	810	1343	470
	300	500	460	410	375	30	12-φ25	DZW45	810	1516	470
	350	550	520	470	435	34	16-φ25	DZW90	810	1678	470
	400	600	580	525	485	36	16-φ30	DZW120	830	1849	550
	450	650	640	585	545	40	20-φ30	DZW120	830	1937	550
	500	700	705	650	608	44	20-φ34	DZW180	830	2234	550
	600	800	840	770	718	48	20-φ41	DZW250	870	2432	320
	700	900	910	840	788	50	24-φ41	DZW250	870	2489	320
	800	1000	1020	950	898	52	24-φ41	DZW350	1170	2643	570
	900	1100	1120	1050	998	54	28-φ41	DZW500	1170	2935	570
	1000	1200	1255	1170	1110	56	28-φ48	DZW500	1170	3410	570
	1200	1015	1485	1390	1390	58	32-φ54	DZW800	1170	4275	570

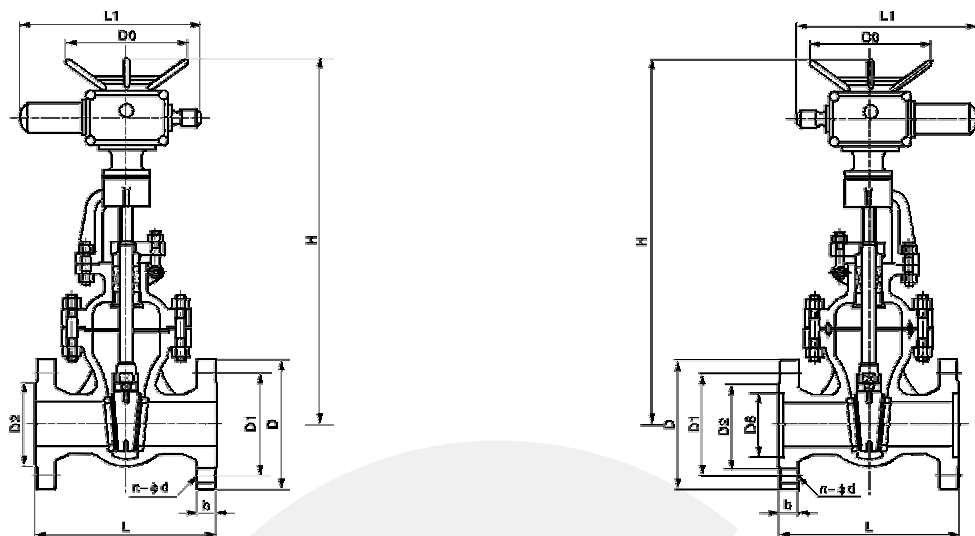

电装型号 规格 主要尺寸 Electric Actuator Code Size Main Dimensions 单位Unit:mm

2.5MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n-φd	电装型号 Electric Actuator Code	L1	H	D0
凸面法兰 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I	40	200	145	110	85	18	4-φ18	DZW10	590	595	365
	50	250	160	125	100	20	4-φ18	DZW10	590	653	365
	65	265	180	145	120	22	8-φ18	DZW10	590	665	365
	80	280	195	160	135	22	8-φ18	DZW15	590	725	365
	100	300	230	190	160	24	8-φ23	DZW20	590	787	365
	125	325	270	220	188	28	8-φ25	DZW20	590	902	365
	150	350	300	250	218	30	8-φ25	DZW20	590	955	365
	200	400	360	310	278	34	12-φ25	DZW30	810	1105	470
	250	450	425	370	332	36	12-φ30	DZW30	810	1343	470
	300	500	485	430	390	40	16-φ30	DZW60	810	1516	470
	350	550	550	490	448	44	16-φ34	DZW90	830	1678	550
	400	600	610	550	505	48	16-φ34	DZW120	830	1849	550
	450	650	660	600	555	50	20-φ34	DZW120	830	1937	550
	500	700	730	660	610	52	20-φ41	DZW180	870	2234	320
	600	800	840	770	718	56	20-φ41	DZW250	870	2432	320
	700	900	955	875	815	60	24-φ48	DZW500	870	2489	320
	800	1000	1070	990	930	64	24-φ48	DZW500	1170	2643	570
	900	1100	1180	1090	1025	66	28-φ54	DZW800	1170	2935	570
	1000	1200	1305	1210	1140	68	28-φ58	DZW800	1170	3410	570
	1200	1015	1525	1420	1350	72	32-φ58	DZW800	1170	4275	570

电装型号 规格 主要尺寸 Electric Actuator Code Size Main Dimensions 单位Unit:mm




4.0MPa	DN	L	D	D1	D2	D6	b	n-φd	电装型号 Electric Actuator Code	L1	H	D0
凹凸法兰 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I	40	200	145	110	85	76	18	4-φ18	DZW10	590	630	365
	50	250	160	125	100	88	20	4-φ18	DZW10	590	691	365
	65	280	180	145	120	110	22	8-φ18	DZW10	590	711	365
	80	310	195	160	135	121	22	8-φ18	DZW15	590	775	365
	100	350	230	190	160	150	24	8-φ23	DZW20	590	871	365
	125	400	270	220	188	176	28	8-φ25	DZW20	590	948	365
	150	450	300	250	218	204	30	8-φ25	DZW30	810	1028	470
	200	550	375	320	282	260	38	12-φ30	DZW30	810	1325	470
	250	650	445	385	345	313	42	12-φ34	DZW45	810	1400	470
	300	750	510	450	408	364	46	16-φ34	DZW60	830	1653	550
	350	850	570	510	465	422	52	16-φ34	DZW90	830	1791	550
	400	950	655	585	535	474	58	16-φ41	DZW120	870	2092	320
	500	1150	755	670	612	576	62	20-φ48	DZW250	870	2465	320
	600	1350	890	795	730	678	62	20-φ54	DZW350	1170	-	570
	700	1450	995	900	835	768	68	24-φ54	DZW500	1170	-	570
	800	1650	1135	1030	960	876	76	24-φ58	DZW800	1060	-	500
6.4MPa	40	240	165	125	95	76	24	4-φ23	DZW10	590	665	365
凹凸法兰 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 64 64P 64R 64I	50	250	175	135	105	88	26	4-φ23	DZW10	590	790	365
	65	280	200	160	130	110	28	8-φ23	DZW10	590	840	365
	80	310	210	170	140	121	30	8-φ23	DZW20	590	890	365
	100	350	250	200	168	150	32	8-φ25	DZW20	590	1020	365
	125	400	295	240	202	176	36	8-φ30	DZW30	590	1100	365
	150	450	340	280	240	204	38	8-φ34	DZW30	810	1290	470
	200	550	405	345	300	260	44	12-φ34	DZW60	810	1470	470
	250	650	470	400	352	313	48	12-φ41	DZW90	830	1500	550
	300	750	530	460	412	364	54	16-φ41	DZW90	830	1820	550
	350	850	595	525	475	422	60	16-φ41	DZW120	870	2216	320
	400	950	670	585	525	474	66	16-φ48	DZW180	870	2838	320
	500	1150	800	705	640	576	70	20-φ54	DZW250	1170	3320	570
	600	1350	930	820	750	678	76	20-φ58	DZW500	1170	3684	570

电装型号 规格 主要尺寸 Electric Actuator Code Size Main Dimensions 单位Unit:mm

10.0MPa	DN	L	D	D1	D2	D6	b	n-φd	电装型号 Electric Actuator Code	L1	H	D0
凹凸法兰 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 100 100P 100R 100I	40	240	165	125	95	76	26	4-φ23	DZW10	590	680	365
	50	250	195	145	112	88	28	4-φ25	DZW15	590	810	365
	65	280	220	170	138	110	32	8-φ25	DZW20	590	860	365
	80	310	230	180	148	121	34	8-φ25	DZW20	590	892	365
	100	350	265	210	172	150	38	8-φ30	DZW30	810	1013	470
	125	400	310	250	210	176	42	8-φ34	DZW45	810	1184	470
	150	450	350	290	250	204	46	12-φ34	DZW60	830	1250	550
	200	550	430	360	312	260	54	12-φ41	DZW90	830	1450	550
	250	650	500	430	382	313	60	12-φ41	DZW120	870	1650	320
	300	750	585	500	442	364	70	16-φ48	DZW180	870	1800	320
	350	850	655	560	498	422	76	16-φ54	DZW250	1170	2030	570
	400	950	715	620	558	474	80	16-φ54	DZW500	1170	2250	570
16.0MPa	40	260	175	125	92	76	32	4-φ27	DZW15	590	812	365
凹凸法兰 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 160 160P 160R 160I	50	300	215	165	132	88	36	8-φ25	DZW20	590	905	365
	65	340	245	190	152	110	44	8-φ30	DZW20	590	968	365
	80	390	260	205	168	121	46	8-φ30	DZW30	590	978	365
	100	450	300	240	200	150	48	8-φ34	DZW60	810	1043	470
	125	525	355	285	238	176	60	8-φ41	DZW90	810	1248	470
	150	600	390	318	270	204	66	12-φ41	DZW120	830	1394	550
	200	750	480	400	345	260	78	12-φ48	DZW120	830	1621	550
	250	838	580	485	425	313	88	12-φ54	DZW180	870	1935	320
	300	965	665	570	510	364	100	16-φ54	DZW250	870	2411	320

PN1.6MPa~10.0MPa

国标低温法兰闸阀 / Cryogenic Gate Valve

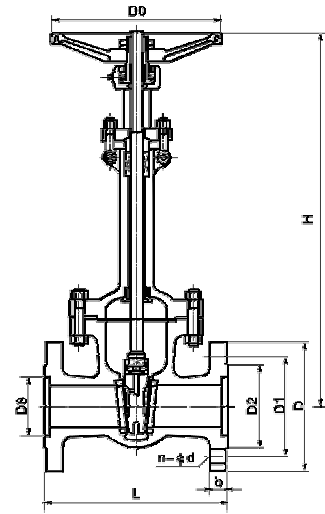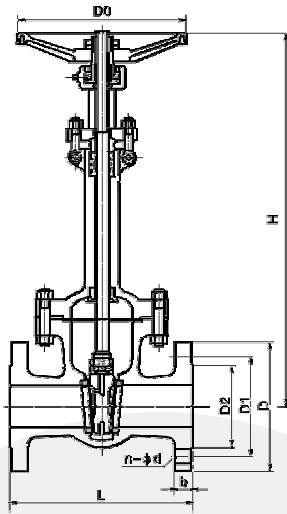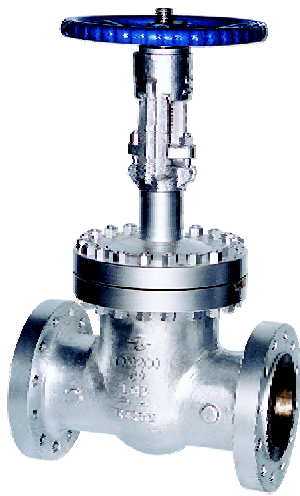

执行标准 Administer Standard

设计与制造 Design And Manufacture	结构长度 Face to Face	法兰尺寸 Flange Dimension	压力-温度 Pressure Temperature Lating	试验-检验 Inspection And Test
JB/T7749	GB 12221	JB79	GB9131	JB/T9092 GB/T13927

压力试验 Pressure Test (MPa)

公称压力PN Nominal Pressore	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
强度试验 Shell Test	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0
水密封试验 Water Seal Test	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0
上密封试验 Back Seat Test	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0
气密封试验 Air Seal Test	0.4-0.7				

主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property

体 盖 板 Body Cover Disc	阀杆 Stem	密封面 Sealing Face	垫片 Shim	填料 Packing	工作温度 Working Temperature	适用介质 Suitable Medium
LCB	1Cr17Ni12	STL/STL	1Cr13/柔性石墨 低温石棉 1Cr13/Flexible Graphite SUB-Zero Asbestos	PTFE 浸聚四氟乙 烯石棉绳 柔性石墨	-46	丙烷/丙烯 甲醇/乙烷 煤气/液氨 Propane Propylene Methanol Ethanol Coal-gas Liquid Ammonia
LC1					-60	
LC2					-73	
LC3	1Cr18Ni9Ti			Asbe Stos String With PTFE Soaked Fletible Graphite	-101	
LC4					-115	
CF8					-196	




规格 主要尺寸 Size Main Dimensions
单位Unit:mm

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n- ϕ d	H	D0
凸面法兰 R F DZ40Y-16LCB DZ40Y-16LC1 DZ40Y-16LC2 DZ40Y-16LC3 DZ40Y-16LC4 DZ40Y-16P DZ40Y-16R	20	150	105	75	55	14	4- ϕ 14	320	140
	25	160	115	85	65	14	4- ϕ 14	350	160
	32	180	135	100	78	16	4- ϕ 18	385	180
	40	200	145	110	85	16	4- ϕ 18	420	200
	50	250	160	125	100	16	4- ϕ 18	540	240
	65	265	180	145	120	18	4- ϕ 18	610	240
	80	280	195	160	135	20	8- ϕ 18	690	280
	100	300	215	180	155	20	8- ϕ 18	780	300
	125	325	245	210	185	22	8- ϕ 18	930	320
	150	350	280	240	210	24	8- ϕ 23	980	350
	200	400	335	295	265	26	12- ϕ 23	1180	400
	250	450	405	355	320	30	12- ϕ 25	1390	450
	300	500	460	410	375	30	12- ϕ 25	1620	500
	350	550	520	470	435	34	16- ϕ 25	1810	500
	400	600	580	525	485	36	16- ϕ 30	1970	550
2.5MPa	20	150	105	75	55	16	4- ϕ 14	320	140
凸面法兰 R F DZ40Y-25LCB DZ40Y-25LC1 DZ40Y-25LC2 DZ40Y-25LC3 DZ40Y-25LC4 DZ40Y-25P DZ40Y-25R	25	160	115	85	65	16	4- ϕ 14	350	160
	32	180	135	100	78	18	4- ϕ 18	385	180
	40	200	145	110	85	18	4- ϕ 18	420	200
	50	250	160	125	100	20	4- ϕ 18	540	240
	65	265	180	145	120	22	8- ϕ 18	610	240
	80	280	195	160	135	22	8- ϕ 18	690	280
	100	300	230	190	160	24	8- ϕ 23	780	300
	125	325	270	220	188	28	8- ϕ 25	930	300
	150	350	300	250	218	30	8- ϕ 25	980	320
	200	400	360	310	278	34	12- ϕ 25	1180	360
	250	450	425	370	332	36	12- ϕ 30	1390	400
	300	500	485	430	390	40	16- ϕ 30	1620	450
	350	550	550	490	448	44	16- ϕ 34	1810	500
	400	600	610	550	505	48	16- ϕ 34	1990	560

规格 主要尺寸 Size Main Dimensions

单位Unit:mm

4.0MPa	DN	L	D	D1	D2	D6	b	n-φd	H	D0
凹凸法兰 MFM DZ40Y-40LCB DZ40Y-40LC1 DZ40Y-40LC2 DZ40Y-40LC3 DZ40Y-40LC4 DZ40Y-40P DZ40Y-40R	20	150	105	75	55	51	16	4-φ14	330	140
	25	160	115	85	65	58	16	4-φ14	360	160
	32	180	135	100	78	66	18	4-φ18	440	180
	40	200	145	110	85	76	18	4-φ18	455	200
	50	250	160	125	100	88	20	4-φ18	575	240
	65	280	180	145	120	110	22	4-φ18	635	240
	80	310	195	160	135	121	22	8-φ18	715	280
	100	350	230	190	160	150	24	8-φ18	815	300
	125	400	270	220	188	176	28	8-φ23	965	360
	150	450	300	250	218	204	30	8-φ25	1025	400
	200	550	375	320	282	160	38	8-φ25	1225	450
	250	650	445	385	345	313	42	12-φ30	1440	560
	300	750	510	450	408	364	46	16-φ34	1665	640
	350	850	570	510	465	422	52	16-φ34	1880	720
	400	950	655	585	535	474	58	16-φ41	2050	800
6.4MPa	20	190	125	90	68	51	20	4-φ18	330	180
凹凸法兰 MFM DZ40Y-64LCB DZ40Y-64LC1 DZ40Y-64LC2 DZ40Y-64LC3 DZ40Y-64LC4 DZ40Y-64P DZ40Y-64R	25	210	135	100	78	58	22	4-φ18	360	180
	32	230	150	110	82	66	24	4-φ23	410	180
	40	240	165	125	95	76	24	4-φ23	480	200
	50	250	175	135	105	88	26	4-φ23	585	240
	65	280	200	160	130	110	28	8-φ23	690	240
	80	310	210	170	140	121	30	8-φ23	745	280
	100	350	250	200	168	150	32	8-φ25	885	300
	125	400	295	240	202	176	36	8-φ30	985	360
	150	450	340	280	240	204	38	8-φ34	1050	400
	200	550	405	345	300	260	44	12-φ34	1240	450
	250	650	470	400	352	313	48	12-φ41	1460	560
	300	750	530	460	412	364	54	16-φ41	1690	640
10.0MPa	25	210	135	100	78	58	24	4-φ18	365	200
凹凸法兰 MFM DZ40Y-100LCB DZ40Y-100LC1 DZ40Y-100LC2 DZ40Y-100LC3 DZ40Y-100LC4 DZ40Y-100P DZ40Y-100R	32	230	150	110	82	66	24	4-φ23	420	200
	50	250	195	145	112	88	28	4-φ25	630	240
	65	280	220	170	138	110	32	8-φ25	700	240
	80	310	230	180	148	121	34	8-φ25	760	280
	100	350	265	210	172	150	38	8-φ30	900	280

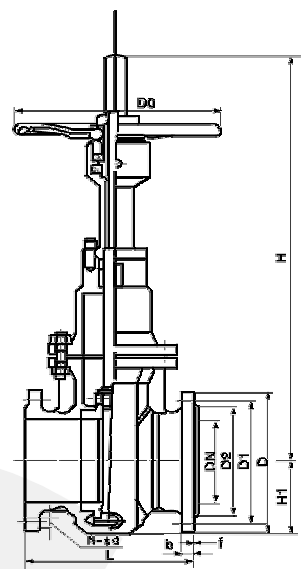

执行标准 Administer Standard

设计规范 Design Spec	结构长度 Face to Face	连接法兰 Flange End	试验与检验 Test & Check	压力-温度 Pressure-Temp.	产品标识 Marking
JB/T 5298	JB/T 5298	JB/T 79	JB/T 5298	GB 9131	GB/T 12220
API 6D	API 6D	ANSI B16.5	API 6D	ANSI B16.34	MSS SP-25

产品性能规范 Chief property and specification


压力等级 Pressure Class		常温下试验压力 (MPa) Normal Temperature Test Pressure				适用温度℃ Suitable Temperature℃			适用介质 Suitable medium	
		壳体 Shell	左密封 Left Seal	右密封 Right Seal	低压密封 Pressure Seal	“G” 型	“D” 型	普通型 Ordinary	“抗硫” 型	“基本” 型
公称压力 Nominal Pressure PN (MPa)	1.6	2.4	1.76	1.76	0.6	-29~250	-46~121	-29~121	H ₂ S和CO ₂ 总含量 大于 500mg/m ³ 的介质	石油、 天然气、 水等 Water Natural gas Oil
	2.5	3.75	2.75	2.75	0.6					
	4.0	6.0	4.4	4.4	0.6					
	6.4	9.6	7.04	7.04	0.6					
磅级Lb Pound Class	150	3.0	2.2	2.2	0.6	-29~250	-46~121	-29~121	H ₂ S和CO ₂ 总含量 大于 500mg/m ³ 的介质	石油、 天然气、 水等 Water Natural gas Oil
	300	7.7	5.6	5.6	0.6					

主要零部件材料 Main Part Material

阀门/阀盖 Body/Bonnet	WCB	WC6	A352-LCB	A351-CF8M
闸板 Wedge	2Cr13+ENP	20CrMoV+STL	ANSI 410+ENP	ANSI 316+ENP
阀杆 Stem	2Cr13	2Cr13	A182-F6a	A182-F316S
阀座 Seat	25+PTFE	20CrMoV+STL	A105+PTFE	A182-F316+PTFE
填料 Packing	NBR/FPM	柔性石墨/Flexible Graphite		聚四氟乙烯/PTFE+FPM
垫片 Gasket	18-8/柔性石墨/18-8/Flexible Graphite			
螺栓 Bolt	35	35CrMo	A193-B7M	A193-B8
适用介质 Suitable Medium	水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam	蒸汽、油品 Steam, Oil	丙烷、乙烯 Propane、Ethylene	硝酸类 Nitric Acid

PN1.6MPa~2.5MPa

无导流孔平板闸阀 / Non Thro-Conduit Flat Panel Gate Valve

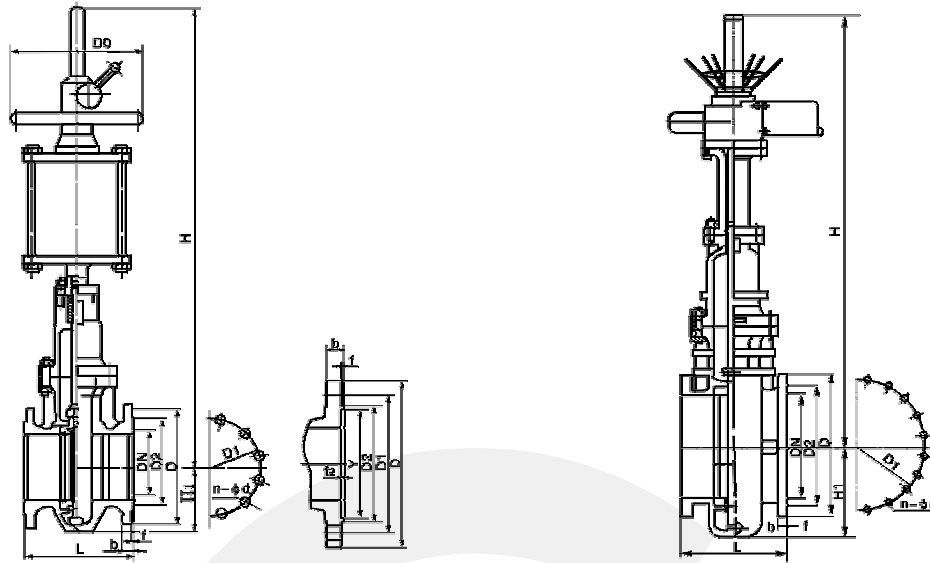

主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension


单位Unit:mm

1.6MPa	DN	L	D	D ₁	D ₂	D ₀	f	b	H	H ₁	n-φd
凸面法兰 R F (K)Z43WF-16C (K)Z543WF-16C (K)Z643WF-16C (K)Z943WF-16C	50	178	160	125	100	250	3	16	584	80	4-φ18
	65	191	180	145	120	250	3	18	634	95	4-φ18
	80	203	195	160	135	250	3	20	688	100	8-φ18
	100	229	215	180	155	300	3	20	863	114	8-φ18
	125	254	245	210	185	350	3	22	940	132	8-φ18
	150	267	280	240	210	350	3	24	1030	150	8-φ23
	200	292	335	295	265	350	3	26	1277	168	12-φ23
	250	330	405	355	320	400	3	30	1491	203	12-φ25
	300	356	460	410	375	450	4	30	1701	237	12-φ25
	350	381	520	470	435	500	4	34	1875	265	16-φ25
	400	406	580	525	485	305	4	36	2180	300	16-φ30
	450	432	640	585	545	305	4	40	2440	325	20-φ30
	500	457	705	650	608	305	4	44	2860	360	20-φ34
	600	508	840	770	718	305	5	48	3450	425	20-φ41
	700	610	910	840	788	305	5	50	3960	460	24-φ41
2.5MPa 凸面法兰 R F (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25	800	660	1020	950	898	305	5	52	4550	512	24-φ41
	900	711	1120	1050	998	250	5	54	5250	565	28-φ41
	1000	812	1255	1170	1110	250	5	56	5870	630	28-φ48
	50	178	160	125	100	250	3	20	584	80	4-φ18
	65	191	180	145	120	300	3	22	634	95	8-φ18
	80	203	195	160	135	350	3	22	688	100	8-φ18
	100	229	230	190	160	350	3	24	863	114	8-φ23
	125	254	270	220	188	350	3	28	940	132	8-φ25
	150	267	300	250	218	400	3	30	1030	150	8-φ25
	200	292	360	310	278	450	3	34	1277	168	12-φ25
	250	330	425	370	332	500	3	36	1491	203	12-φ30
	300	356	485	430	390	305	4	40	1701	237	16-φ30
	350	381	550	490	448	305	4	44	1875	265	16-φ34
	400	406	610	550	505	305	4	48	2180	300	16-φ34
	450	432	660	600	555	305	4	50	2440	325	20-φ34
	500	457	730	660	610	305	4	52	2860	360	20-φ41
	600	508	840	770	718	305	5	56	3450	425	20-φ41
	700	610	955	875	815	305	5	60	3960	460	24-φ48
	800	660	1070	990	930	305	5	64	4550	512	24-φ48
	900	711	1180	1090	1025	305	5	66	5250	595	28-φ54
	1000	812	1305	1210	1140	305	5	68	5870	660	28-φ58

主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension

单位Unit:mm

4.0MPa	DN	L	D	D ₁	D ₂	Y	D ₀	f	f ₂	b	H	H ₁	n-φd
凹凸法兰 MFM (K)Z43WF-40 (K)Z543WF-40 (K)Z643WF-40 (K)Z943WF-40	50	250	160	125	100	88	250	3	4	20	584	80	4-φ18
	65	280	180	145	120	110	250	3	4	22	634	95	8-φ18
	80	310	195	160	135	121	250	3	4	22	679	102	8-φ18
	100	350	230	190	160	150	300	3	4.5	24	863	115	8-φ23
	125	400	270	220	188	176	350	3	4.5	28	940	133	8-φ25
	150	450	300	250	218	204	350	3	4.5	30	1040	152	8-φ25
	200	550	375	320	282	260	350	3	4.5	38	1282	188	12-φ30
	250	650	445	385	345	313	400	3	4.5	42	1495	223	12-φ34
	300	750	510	450	408	364	450	4	4.5	46	1701	250	16-φ34
	350	850	570	510	465	422	500	4	5	52	1880	280	16-φ34
	400	950	655	585	535	474	305	4	5	58	2200	310	20-φ41
	450	1050	680	610	560	524	305	4	5	60	2480	335	20-φ41
	500	1150	755	670	612	576	305	4	5	62	2890	380	20-φ48
	600	1350	890	795	730	678	305	5	6	62	3460	450	20-φ54
	700	1450	995	900	835	768	305	5	6	68	3985	500	24-φ54
	800	1650	1135	1030	960	876	305	5	6	76	4750	570	24-φ58
6.4MPa	50	250	175	135	105	88	250	3	4	26	584	90	4-φ23
凹凸法兰 MFM (K)Z43WF-64 (K)Z543WF-64 (K)Z643WF-64 (K)Z943WF-64	65	280	200	160	130	110	250	3	4	28	634	105	8-φ23
	80	310	210	170	140	121	250	3	4	30	679	110	8-φ23
	100	350	250	200	168	150	300	3	4.5	32	763	130	8-φ25
	125	400	295	240	202	176	350	3	4.5	36	970	150	8-φ30
	150	450	340	280	240	204	350	3	4.5	38	1038	175	8-φ34
	200	550	405	345	300	260	350	3	4.5	44	1282	210	12-φ34
	250	650	470	400	352	313	400	3	4.5	48	1495	240	12-φ41
	300	750	530	460	412	364	450	4	4.5	54	1965	270	16-φ41
	350	850	595	525	475	422	500	4	5	60	2185	300	16-φ41
	400	950	670	585	525	474	305	4	5	66	2573	335	16-φ48
	450	1050	715	630	570	524	305	4	5	68	2800	360	20-φ48
	500	1150	800	705	640	576	305	4	5	70	3280	405	20-φ54
	600	1350	930	820	750	678	305	5	6	76	3800	470	20-φ58
10.0MPa	50	250	195	145	112	88	250	3	4	28	590	100	4-φ25
凹凸法兰 MFM (K)Z43WF-100 (K)Z543WF-100 (K)Z643WF-100 (K)Z943WF-100	65	280	220	170	138	110	250	3	4	32	640	115	8-φ25
	80	310	230	180	148	121	250	3	4	34	680	120	8-φ25
	100	350	265	210	172	150	300	3	4.5	38	870	135	8-φ30
	125	400	310	250	210	176	350	3	4.5	42	980	155	8-φ34
	150	450	350	290	250	204	350	3	4.5	46	1100	180	12-φ34
	200	550	430	360	312	260	350	3	4.5	54	1315	220	12-φ41
	250	650	500	430	382	313	400	3	4.5	60	1605	255	12-φ41
	300	750	585	500	442	364	450	4	4.5	70	1925	295	16-φ48
	350	850	665	560	498	422	500	4	5	76	2280	335	16-φ54
	400	950	715	620	558	474	305	4	5	80	2580	360	16-φ54

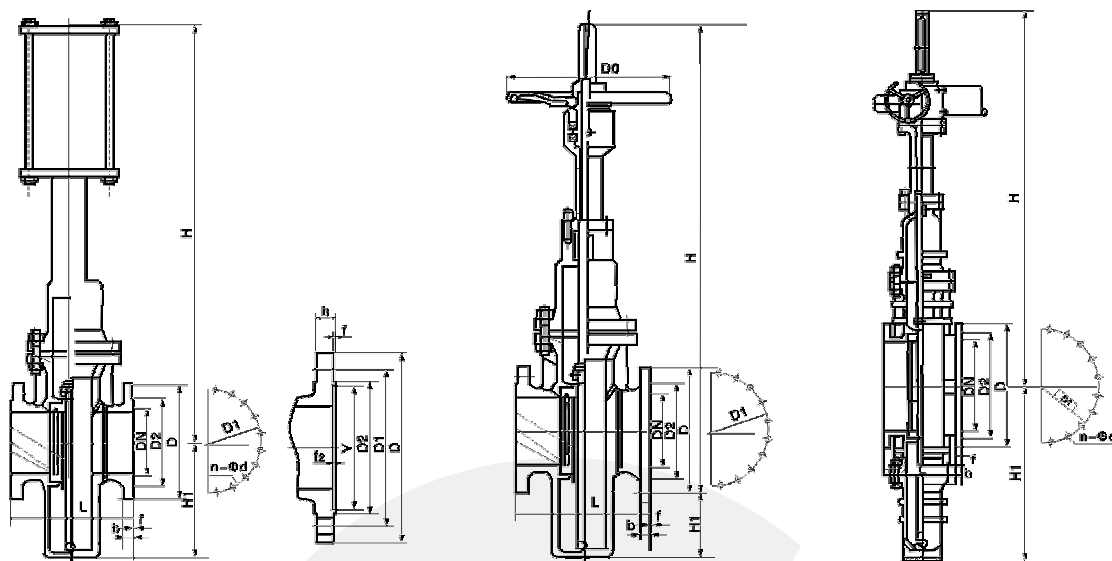

主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension





单位Unit:mm

1.6MPa	DN	L	D	D ₁	D ₂	D ₀	f	b	H	H ₁	n-φd
凸面法兰 R F (K)Z43F-16C (K)Z543F-16C (K)Z643F-16C (K)Z943F-16C	50	178	160	125	100	250	3	16	584	80	4-φ18
	65	190	180	145	120	250	3	18	634	95	4-φ18
	80	203	195	160	135	250	3	20	688	100	8-φ18
	100	229	215	180	155	300	3	20	863	114	8-φ18
	125	254	245	210	185	350	3	22	940	132	8-φ18
	150	267	280	240	210	350	3	24	1030	150	8-φ23
	200	292	335	295	265	350	3	26	1277	168	12-φ23
	250	330	405	355	320	400	3	30	1491	203	12-φ25
	300	356	460	410	375	450	4	30	1701	237	12-φ25
	350	381	520	470	435	500	4	34	1875	265	16-φ25
	400	406	580	525	485	305	4	36	2180	300	16-φ30
	450	432	640	585	545	305	4	40	2440	325	20-φ30
	500	457	705	650	608	305	4	44	2860	360	20-φ34
	600	508	840	770	718	305	5	48	3450	425	20-φ41
凸面法兰 R F (K)Z43F-25 (K)Z543F-25 (K)Z643F-25 (K)Z943F-25	700	610	910	840	788	305	5	50	3960	460	24-φ41
	800	660	1020	950	898	305	5	52	4550	512	24-φ41
	900	711	1120	1050	998	250	5	54	5250	565	28-φ41
	1000	811	1255	1170	1110	250	5	56	5870	630	28-φ48
	50	178	160	125	100	250	3	20	584	80	4-φ18
	65	190	180	145	120	300	3	22	634	95	8-φ18
	80	203	195	160	135	350	3	22	688	100	8-φ18
	100	229	230	190	160	350	3	24	863	114	8-φ23
	125	254	270	220	188	350	3	28	940	132	8-φ25
	150	267	300	250	218	400	3	30	1030	150	8-φ25
	200	292	360	310	278	450	3	34	1277	168	12-φ25
	250	330	425	370	332	500	3	36	1491	203	12-φ30
	300	356	485	430	390	305	4	40	1701	237	16-φ30
	350	381	550	490	448	305	4	44	1875	265	16-φ34
	400	406	610	550	505	305	4	48	2180	300	16-φ34
	450	432	660	600	555	305	4	50	2440	325	20-φ34
	500	457	730	660	610	305	4	52	2860	360	20-φ41
	600	508	840	770	718	305	5	56	3450	425	20-φ41
	700	610	955	875	815	305	5	60	3960	460	24-φ48
	800	660	1070	990	930	305	5	64	4550	512	24-φ48
	900	711	1180	1090	1025		5	66	5250	595	28-φ54
	1000	811	1305	1210	1140		5	68	5870	660	28-φ58

主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension

单位Unit:mm


4.0MPa	DN	L	D	D ₁	D ₂	Y	D ₀	f	f ₂	b	H	H ₁	n-φd
凹凸法兰 MFM (K)Z43F-40 (K)Z543F-40 (K)Z643F-40 (K)Z943F-40	50	250	160	125	100	88	250	3	4	20	584	80	4-φ18
	65	280	180	145	120	110	250	3	4	22	634	95	8-φ18
	80	310	195	160	135	121	250	3	4	22	679	102	8-φ18
	100	350	230	190	160	150	300	3	4.5	24	863	115	8-φ23
	125	400	270	220	188	176	350	3	4.5	28	940	133	8-φ25
	150	450	300	250	218	204	350	3	4.5	30	1040	152	8-φ25
	200	550	375	320	282	260	350	3	4.5	38	1282	188	12-φ30
	250	650	445	385	345	313	400	3	4.5	42	1495	223	12-φ34
	300	750	510	450	408	364	450	4	4.5	46	1701	250	16-φ34
	350	850	570	510	465	422	500	4	5	52	1880	280	16-φ41
	400	950	655	585	535	474	305	4	5	58	2200	310	20-φ41
	450	1050	680	610	560	524	305	4	5	60	2480	335	20-φ41
	500	1150	755	670	612	576	305	4	5	62	2890	380	20-φ48
	600	1350	890	795	730	678	305	5	6	62	3460	450	20-φ54
	700	1450	995	900	835	768	305	5	6	68	3985	500	24-φ54
	800	1650	1135	1030	960	876	305	5	6	76	4750	570	24-φ58
6.4MPa	50	250	175	135	105	88	250	3	4	26	584	90	4-φ23
凹凸法兰 MFM (K)Z43F-64 (K)Z543F-64 (K)Z643F-64 (K)Z943F-64	65	280	200	160	130	110	250	3	4	28	634	105	8-φ23
	80	310	210	170	140	121	250	3	4	30	679	110	8-φ23
	100	350	250	200	168	150	300	3	4.5	32	763	130	8-φ25
	125	400	295	240	202	176	350	3	4.5	36	970	150	8-φ30
	150	450	340	280	240	204	350	3	4.5	38	1038	175	8-φ34
	200	550	405	345	300	260	350	3	4.5	44	1282	210	12-φ34
	250	650	470	400	352	313	400	3	4.5	48	1495	240	12-φ41
	300	750	530	460	412	364	450	4	4.5	54	1965	270	16-φ41
	350	850	595	525	475	422	500	4	5	60	2185	300	16-φ41
	400	950	670	585	525	474	305	4	5	66	2573	335	16-φ48
	450	1050	715	630	570	524	305	4	5	68	2800	360	20-φ48
	500	1150	800	705	640	576	305	4	5	70	3280	405	20-φ54
	600	1350	930	820	750	678	305	5	6	76	3800	470	20-φ58
10.0MPa	50	250	195	145	112	88	250	3	4	28	590	100	4-φ25
凹凸法兰 MFM (K)Z43F-100 (K)Z543F-100 (K)Z643F-100 (K)Z943F-100	65	280	220	170	138	110	250	3	4	32	640	115	8-φ25
	80	310	230	180	148	121	250	3	4	34	680	120	8-φ25
	100	350	265	210	172	150	300	3	4.5	38	870	135	8-φ30
	125	400	310	250	210	176	350	3	4.5	42	980	155	8-φ34
	150	450	350	290	250	204	350	3	4.5	46	1100	180	12-φ34
	200	550	430	360	312	260	350	3	4.5	54	1315	220	12-φ41
	250	650	500	430	382	313	400	3	4.5	60	1605	255	12-φ41
	300	750	585	500	442	364	450	4	4.5	70	1925	295	16-φ48
	350	850	665	560	498	422	500	4	5	76	2280	335	16-φ54
	400	950	715	620	558	474	305	4	5	80	2580	360	16-φ54

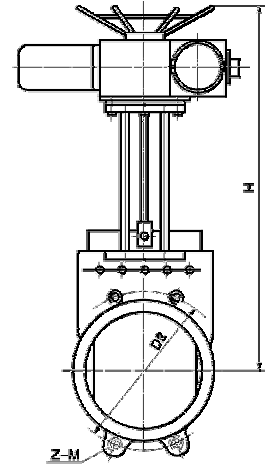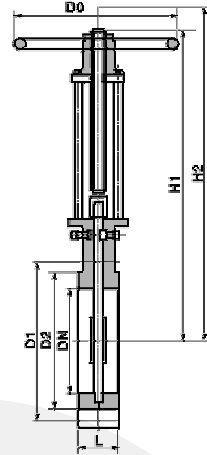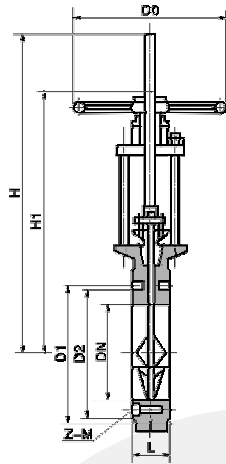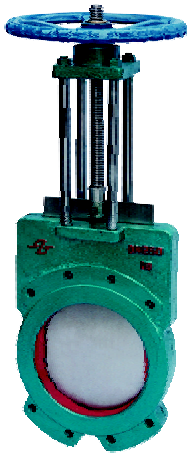

主要尺寸及重量 Main dimensions and weight

单位Unit:mm


产品型号 Type	公称通径DN	L	D ₁	D ₂	Z-M	H	H ₁	D ₀	WT (Kg)
Z73X-2.5 Z73X-6 Z73X-10 Z573X-2.5 Z573X-6 Z573X-10 Z673X-2.5 Z673X-6 Z673X-10 Z973X-2.5 Z973X-6 Z973X-10	50	40	125	100	4-M16	337	268	180	80
	65	40	145	120	4-M16	357	291	180	90
	80	50	160	135	8-M16	400	316	180	112
	100	50	180	155	8-M16	466	364	200	140
	150	60	270	210	8-M20	633	478	240	195
	200	60	295	265	8-M20	744	543	280	260
	250	70	350	318	12-M20	940	687	360	370
	300	70	400	368	12-M20	1087	783	360	455
	350	80	460	430	16-M20	1238	885	400	640
	400	80	515	482	16-M24	1394	994	400	960
	450	90	565	532	20-M24	1550	1100	400	1280
	500	90	620	585	20-M24	1700	1200	400	1710
	600	100	725	685	20-M27	2080	1480	400	1895
	700	100	840	800	24-M27	1720	2470	800	2100
	800	120	950	905	24-M30	2000	2900	800	2410
	900	150	1050	1005	28-M30	2130	3100	800	2660
Z73X-16C Z573X-16C Z673X-16C Z973X-16C	200	60	295	180	12-M20	754	552	240	265
	250	68	355	230	12-M24	945	692	240	376
	300	78	410	280	12-M24	1010	788	370	455
	350	78	470	330	16-M24	1245	890	370	648
	400	102	525	380	16-M24	1685	1000	400	970
	450	114	585	430	20-M27	1835	1110	400	1300
	500	127	650	480	20-M30	1926	1230	400	1760
	600	154	770	700	20-M36	2360	1500	800	1980

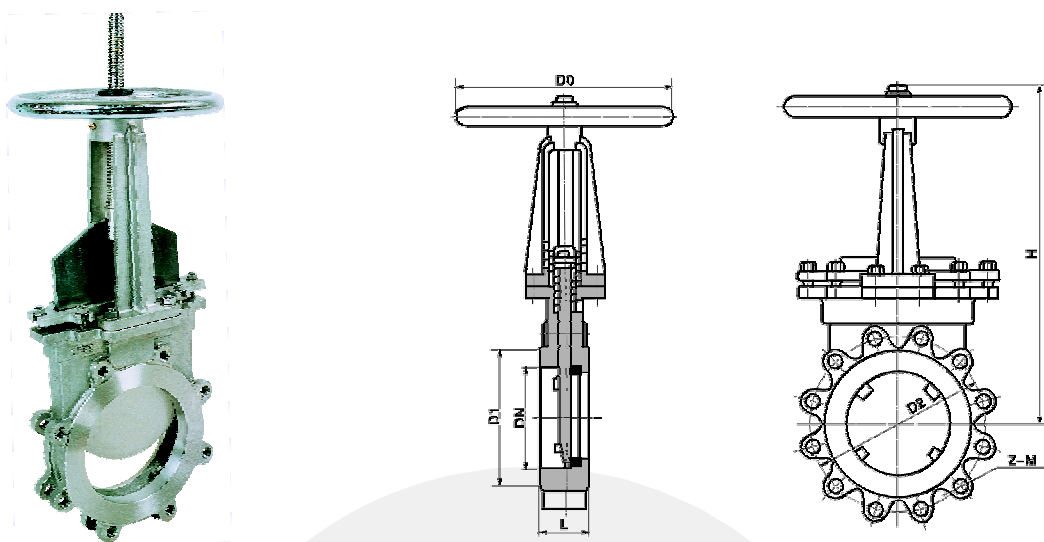

主要尺寸及重量 Main dimensions and weight

单位Unit:mm

产品型号 Type	DN	L	D	D1	D2	Z-M	H	D0	W
Z73W-10Z 73H-10C Z73W-10P Z573W-10 Z573H-10C Z573W-10P Z673W-10 Z673H-10C Z673W-10P Z973W-10 Z973H-10C Z973W-10P	50	48	160	125	100	4-M16	285	180	8
	65	48	180	145	120	4-M16	298	180	10
	80	50	195	160	135	4-M16	315	220	12
	100	50	215	180	155	8-M16	365	220	14
	150	57	280	240	210	8-M20	475	280	29
	200	70	335	295	265	8-M20	540	360	38
	250	70	390	350	320	12-M20	630	360	66
	300	76	440	400	368	12-M20	780	400	100
	350	76	500	460	428	16-M20	885	400	119
	400	89	565	515	482	16-M22	990	400	195
	450	89	615	565	532	20-M22	1100	530	285
	500	114	670	620	585	20-M22	1200	530	389
	600	114	780	725	685	20-M27	1450	600	529
	50	48	165	125	99	4-M16	285	180	8.5
Z73H-16C Z73W-16P Z73Y-16P Z573H-16C Z573W-16P Z573Y-16P Z673H-16C Z673W-16P Z673Y-16P Z973H-16C Z973W-16P Z973Y-16P	65	48	185	145	118	4-M16	295	180	10.7
	80	50	200	160	132	8-M15	315	220	13
	100	50	220	180	156	8-M16	365	220	15
	150	57	285	240	211	8-M20	475	280	31
	200	70	340	295	266	12-M20	540	360	40.7
	250	70	405	355	319	12-M24	630	360	70
	300	76	460	410	370	12-M24	780	400	107
	350	76	520	470	429	16-M24	885	400	129
	400	89	580	525	480	16-M27	990	400	215
	450	89	640	585	548	20-M27	1100	530	305
	500	114	715	650	609	20-M30	1200	530	410
	600	114	840	775	720	20-M33	1450	600	550

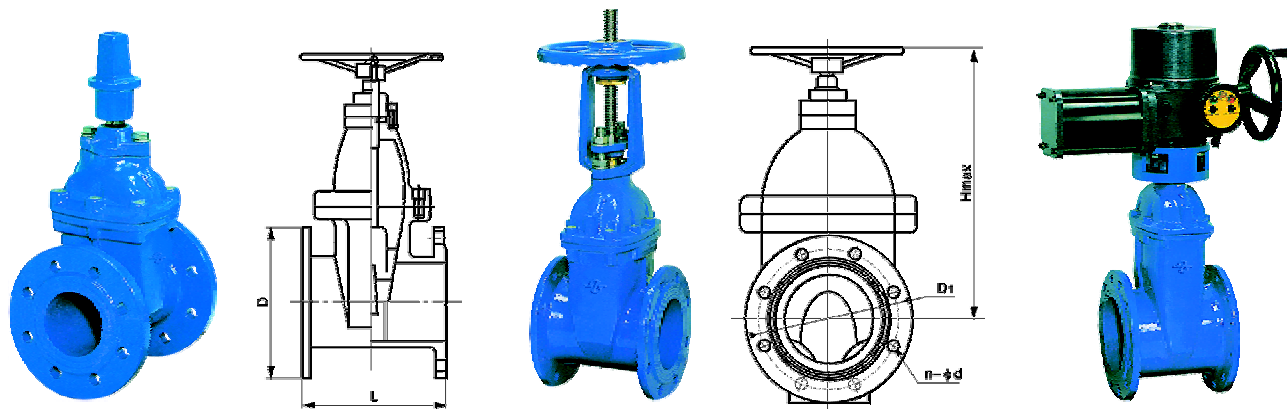

LTSZ45J-10/16型弹性座封闸阀 GRF5X-10/16*
LTSZ45J-10/16 Flexible seal gate valve RGRF5X-10/16*

LTZ41J-10/16型弹性座封闸阀 GRF1X-10/16*
LTZ41J-10/16 Flexible seal gate valve GRF1X-10/16*

LTZ945J-10/16型弹性座封闸阀 GRDF5X-10/16*
LTZ945J-10/16 Flexible seal gate valve GRDF5X-10/16*

主要外形和连接尺寸 Main External and Connection Dimension

单位Unit:mm

产品代号 Product code	公称口径 DN	D		D1		n-φd		L	H
		1.0MPa	1.6MPa	1.0MPa	1.6MPa	1.0MPa	1.6MPa		
RVC (H) X-0050	50	165		125		4-19		178	340
RVC (H) X-0065	65	185		145		4-19		190	370
RVC (H) X-0080	80	200		160		8-19		203	410
RVC (H) X-0100	100	220		180		8-19		229	450
RVC (H) X-0125	125	250		210		8-19		254	480
RVC (H) X-0150	150	285		240		8-23		267	550
RVC (H) X-0200	200	340		295		8-23	12-23	292	630
RVC (H) X-0250	250	405		350	355	12-23	12-28	330	750
RVC (H) X-0300	300	460		400	410	12-23	12-28	356	820
RVC (H) X-0350	350	520		460	470	16-23	16-28	381	980
RVC (H) X-0400	400	580		515	525	16-28	16-31	406	1010
RVC (H) X-0450	450	640		565	585	20-28	20-31	432	1270
RVC (H) X-0500	500	715		620	650	20-28	20-34	457	1270
RVC (H) X-0600	600	840		725	770	20-31	30-37	508	1390

注:

RVXX表示非明杆式闸阀

RVXP表示省力装置

RRXX表示明杆式闸阀

RRHX表示明杆式附手轮

RVXX express inside screw gate valve

RVXP express save labour device

RRXX express outside screw gate valve

RRHX express outside screw with hand wheel

RREX表示明杆式附电动操作装置

RVCX表示非明杆式附传动帽

RVHX表示非明杆式附手轮

RVHS表示非明杆式附信号显示器

RREX express outside screw and electric actuator

RVCX express inside screw and drive cap

RVHX express inside screw and hand wheel operator

RVHS express inside screw and signal display

RVEX表示非明杆式附电动操作装置

RVCH表示非明杆式附传动帽卧式操作装置

RVHH表示明杆式附手轮卧

PN25级另行订制,本企业若有变更尺寸,恕不另行通知

RVEX express inside screw and electric actuator

RVCH express inside screw and horizontal drive cap

RVHH express outside screw and hand wheel operator

PN25 have other standard, we will not notice if change some dimension